


МІЦНА ТА ОБЕЗПИЛЕННА ПРОМИСЛОВА ПІДЛОГА



МІЦНА ТА ОБЕЗПИЛЕННА ПРОМИСЛОВА ПІДЛОГА

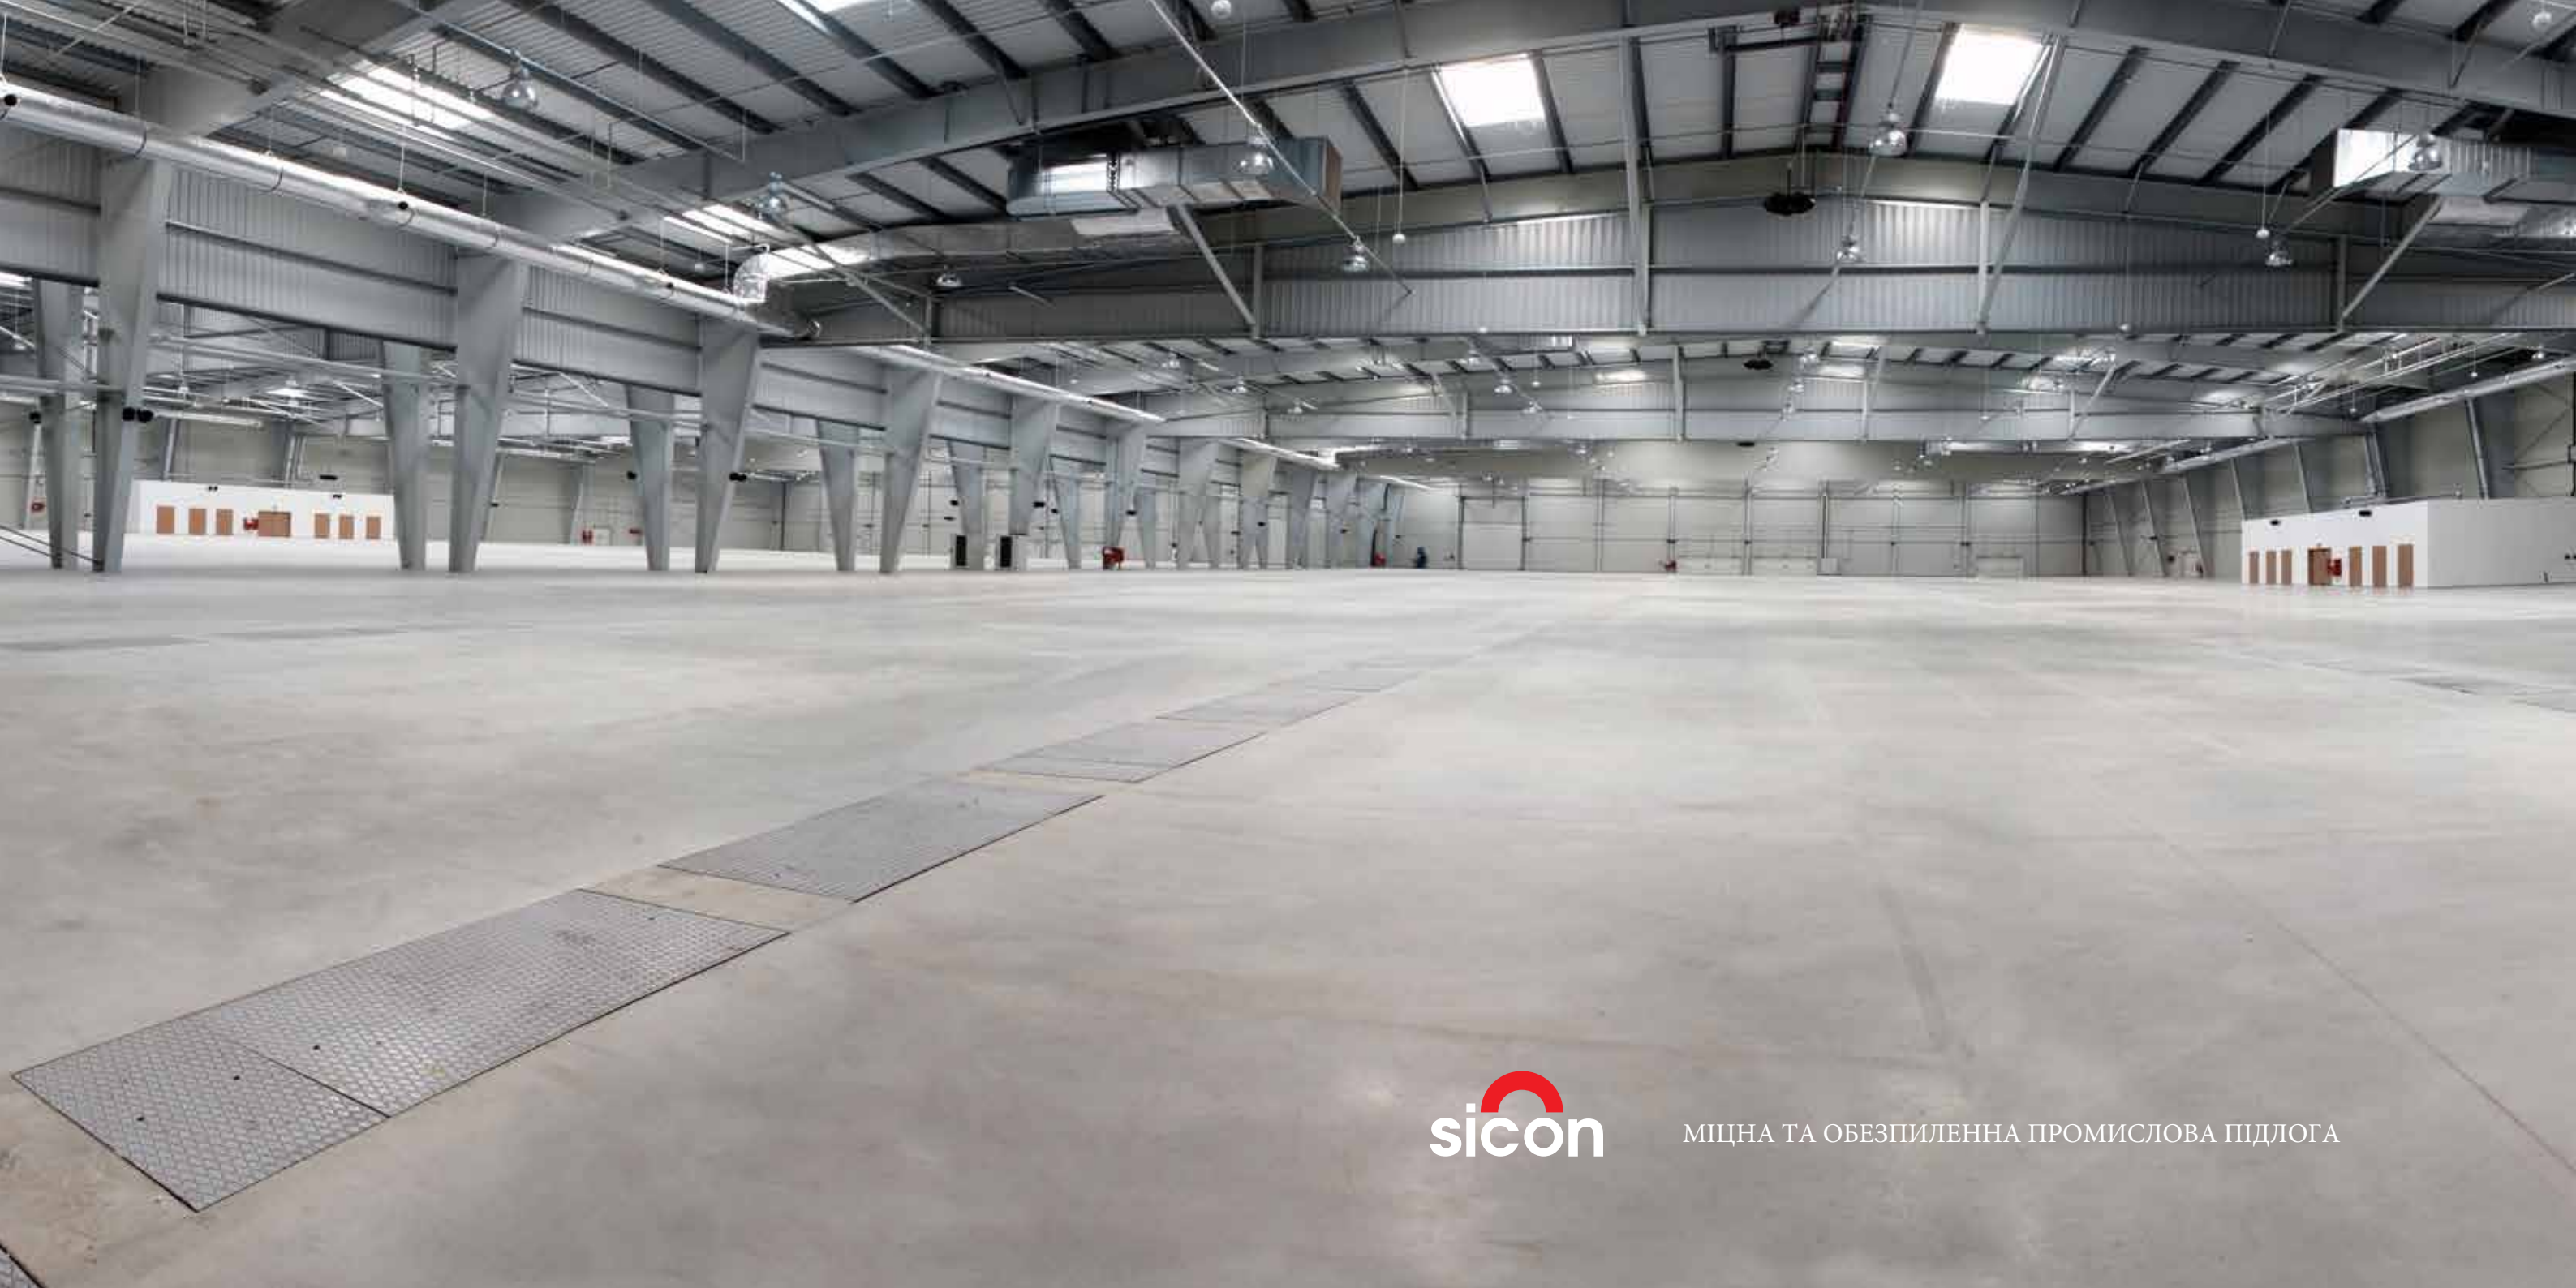

МІЦНА ТА ОБЕЗПИЛЕННА ПРОМИСЛОВА ПІДЛОГА

**інформація про компанію**

SICON є виробником спеціалізованих матеріалів, призначених для виготовлення нових та регенерації існуючих підлог у промислових та комерційних приміщеннях. SICON пропонуємо широкий асортимент продукції у вигляді: смол, зміцнюючих посипок, просочень, ремонтних і розширювальних препаратів.

SICON займаємо сформовану позицію на ринку та відповідаємо очікуванням клієнтів.

SICON орієнтує на високу якість продукції, що випускається. SICON приділяємо особливу увагу відбору відповідної сировини та ведемо постійний і ретельний технологічний контроль. SICON співпрацюємо тільки з перевіреними та надійними постачальниками.

SICON маємо модернізований машинний парк та інноваційну лабораторну базу, що перетворюється на найсучасніші технології виробництва. Проводячи передові дослідно-конструкторські роботи, ми розробили власні системи підлогових покриттів, які характеризуються чудовими технічними параметрами.

SICON гарантуємо швидке виконання замовлення, інноваційні технологічні рішення та конкурентоспроможні ціни. Наша пропозиція може задовольнити вимоги кожного ділового партнера. Ми надаємо готові технічні консультації щодо вибору параметрів конструкції та інноваційних технологій, оптимізації рішень реалізації та моніторингу технічного стану під час використання підлоги. Наші рішення відповідають світовим стандартам.

SICON плануємо постійний і динамічний розвиток компанії. SICON покладається на фахівців відділу досліджень, технічного та логістичного відділів. SICON прагне виправдати очікування навіть найвибагливіших партнерів.

Запрошуємо до співпраці.

МІСІЯ ПОСТІЙНО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ:

- підтримання високої технічної якості продукції (підтверджено сертифікатами),
- наявність широкого та інноваційного асортименту продукції, що дозволяє індивідуально підходити до кожного впровадження,
- виробництво в професійному машинному парку, на автоматизованих лініях,
- проведення науково-дослідної роботи в сучасній лабораторії,
- ефективна система розподілу, орієнтована на потреби та можливості одержувачів у Польщі та за кордоном,
- технічна підтримка та консультації.

ПРОПОЗИЦІЯ SICON TO: :

- епоксидні та поліуретанові смоли,
- зміцнюючі посипання,
- доглядають і зміцнюють просочення,
- компенсаційні матеріали,
- ремонтні матеріали,
- кварцові, мармурові, базальтові та гранітні заповнювачі.



просочення

просочення

Це засоби з ґрунтуючими, доглядаючими, зміцнюючими та полірувальними властивостями для бетонних підлог. Призначені для бетонних підлог на складах, розподільних центрах, торгових центрах, офісних комплексах, підприємствах харчової промисловості (крім Melaxil), боєнь, пивоварень, хімічних заводів, гаражів тощо.

ПРОПОНУЄМО ТАКІ ПРОСОЧЕННЯ:

MELAXIL - НА ОСНОВІ АКРИЛОВИХ СМОЛ І РОЗЧИННИКІВ

- ґрунтує та доглядає за бетонною поверхнею та запобігає утворенню пилу,
- захищає підлогу від занадто швидкої втрати води та пилу,
- стійкий до УФ-променів (не жовтіє),
- обмежує появу «мікротріщин» і регулює пористість бетонної поверхні,
- простий у використанні,
- розфасовка: 20л, 200л,
- витрата: 1 літр на 10-12 м² при одноразовому покритті.

MELAXIL ECO - НА ОСНОВІ АКРИЛОВИХ СМОЛ

- водорозчинний праймер,
- захищає підлогу від занадто швидкої втрати води та пилу,
- полегшує утримання підлоги в чистоті, обмежує вбирання бетону,
- можна використовувати в харчовій промисловості,
- він не має запаху, нетоксичний і простий у використанні,
- розфасовка: 20л, 200л,
- витрата 1 л на 8-10 м² при одноразовому покритті.

LITOXIL (СВІЖИЙ БЕТОН, ДО 3 РОКІВ), LITOXIL MAX (ЗРІЛИЙ БЕТОН) – НА ОСНОВІ СИЛІКАТУ

- зміцнює, ущільнює та потовщує бетонні підлоги,
- покращує та модифікує структуру підлоги,
- зменшує пористість, запилення та покращує естетичність бетонної поверхні,
- покращує адгезію інших покриттів поверхні,
- розфасовка: 20л, 200л,
- Витрата: 1 літр на 10-15 м² при одноразовому покритті.

DUROXIL - НА ОСНОВІ СИЛІКАТУ КАЛІЮ

- для використання на новому та зрілому бетоні
- зміцнює, ущільнює та потовщує бетонні підлоги,
- зменшує пористість, запилення та покращує естетичність бетонної поверхні,
- розфасовка: 20л, 200л,
- витрата: 1 літр на 3,7-6,2 м², при одноразовому внесенні,

SILOXIL – Полімерний препарат для надання блиску бетонним поверхням

Засіб призначений для використання на гладко оброблених бетонних підлогах, покритих силікатними затверджувачами, де необхідне глянцеve покриття. Його можна використовувати на підлогах старше 28 днів, попередньо вкритих рідким силікатним затверджувачем.

- захищає бетонну підлогу від поглинання розлитих речовин,
- забезпечуючи первинний захист від фарбування
- покращує естетичність бетонної поверхні,

- покращена стійкість до подряпин,
- розфасовка: 20л, 200л,
- Типова витрата: 1 літр на 12-36 м² за один шар.



СИСТЕМИ
епоксидна смола

ЕПОКСИДНІ СИСТЕМИ

Використовується для виготовлення дуже міцних поверхневих шарів, у високонавантажених виробничих цехах, промислових кухнях, бойнях, підприємствах харчової промисловості, фармацевтичній промисловості, внутрішніх автостоянках і проходах як підлоги гаражів, паркувальні поверхні (рух великогазового транспорту), складські приміщення та на завантажувальних рампах.

Система «Кам'яний килим» використовується: у виставкових залах, терасах, балконах, велосипедних доріжках, садових доріжках, під'їздах, паркувальних алеях, комунікаційних шляхах всередині та зовні будівель.


Розроблені технологіями підлоги Siconofloor відрізняються високою твердістю, стійкістю до стирання, деформації та хімічних впливів. Деякі смоли мають підвищену стійкість до ультрафіолетового випромінювання та вологи та прості у догляді. Відрізняються естетичним і оригінальним зовнішнім виглядом. Вони є довговічною обробкою мінеральних поверхонь, таких як бетон або цементні стяжки. Ефективно запобігають запиленню основи та захищають її від намокання рідинами та механічних пошкоджень.

Найважливіші переваги епоксидної системи

- висока твердість
- висока стійкість до стирання,
- висока механічна міцність,
- зовнішній вигляд, що привертає увагу,
- безшовність,
- легко підтримувати в чистоті,
- стійкість до більшості хімічних речовин.

SICONOFLOOR DECO-COLOR COMPACT


Товстошарова система декоративних епоксидних підлог на основі прозорої епоксидної смоли, заповненої кольоровим кварцевим піском і безбарвним закриваючим шаром. Загальна товщина системи: 1,5-3,0 мм.

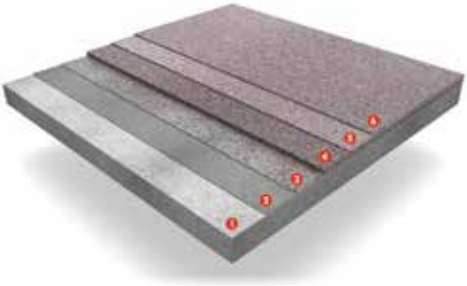

1. Бетонна основа.
2. Грунтувальний шар Siconofloor GF-E/GW-E.
3. Засипка кварцевим заповнювачем у грануляції 1,0-1,6 мм.
4. Конструкційний шар Siconofloor B50-E змішаний з кварцевим заповнювачем і затертий механічним способом.
5. Закриваючий шар Siconofloor Toplack-E.
6. Додатковий матуючий шар Siconofloor PU-Matin.

SICONOFLOOR DECO-COLOR STRUCTUR


Товстошарова система декоративної епоксидної підлоги на основі прозорої епоксидної смоли з наповненням з кольорового кварцевого піску та безбарвним закриваючим шаром. Загальна товщина системи 1,5-3,0 мм.

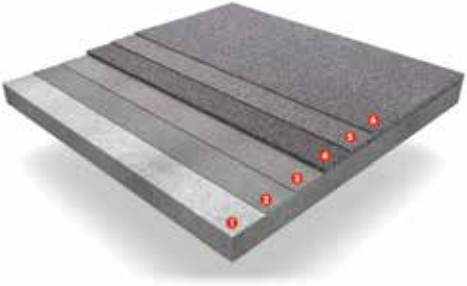

1. Бетонна основа.
2. Грунтувальний шар Siconofloor GF-E/GW-E.
3. Засипка кварцевим заповнювачем зернистістю 0,4-0,8 мм.
4. Конструкційний шар Siconofloor B50-E з кварцевим заповнювачем зернистістю 0,4-0,8 мм.
5. Закриваючий шар Siconofloor Toplack-E.
6. Додатковий матуючий шар Siconofloor PU-Matin.

епоксидні системи**SICONOFLOOR EPOXY STRUCTUR**


Тонкошарові або товстошарові Епоксидна система підлоги на кольоровій основі епоксидна смола з наповнювачем з кварцевого піску та кольоровим закриваючим шаром. Загальна товщина системи 0,5-3,0 мм.

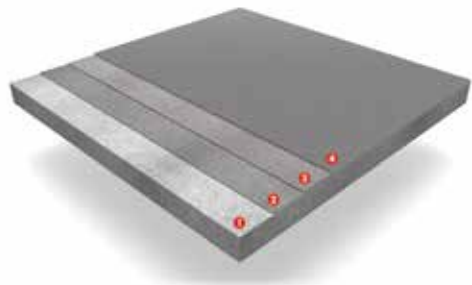

1. Бетонна основа.
2. Грунтувальний шар Siconofloor GF-E/GW-E.
3. Засипка кварцевим щебнем зернистістю 0,2-0,8 мм.
4. Кольоровий герметизуючий шар Siconofloor RR 100-E.

SICONOFLOOR EPOXY SL


Товстошарова система епоксидної підлоги на основі кольорової епоксидної смоли. Підлога має гладку поверхню. Загальна товщина системи: 1,5-3,0 мм.

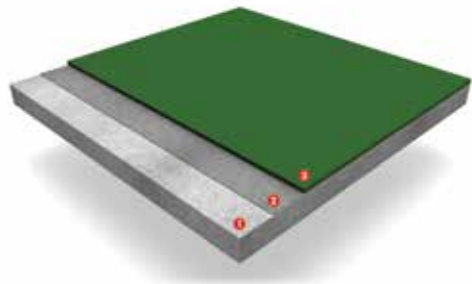

1. Бетонна основа.
2. Грунтувальний шар Siconofloor GF-E/GW-E.
3. Будівельний шар Siconofloor SL 100-E.

SICONOFLOOR CARPET НАТУРАЛЬНИЙ КАМІНЬ


Товстошарова декоративна епоксидна система підлоги на основі прозорої, стійкої до УФ-випромінювання епоксидної смоли, наповненої природним кварцевим заповнювачем. Загальна товщина системи 5-10 мм.

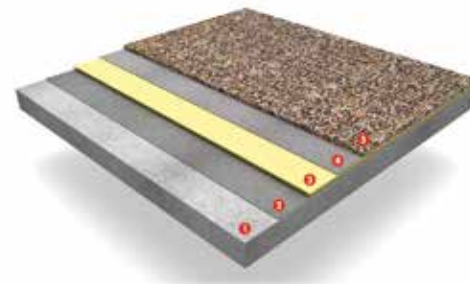


1. Бетонна основа.
2. Грунтувальний шар Siconofloor GF-E/GW-E.
3. Додатковий шар еластичної мембрани ELASTAN.
4. Засипка кварцевим заповнювачем.
5. Конструкційний шар Siconofloor CS-E, змішаний з кварцевим заповнювачем.

SICONOFLOOR EPOXY ES PLUS

Антистатична товстошарова епоксидна система підлоги на основі кольорової епоксидної смоли. Характеризується гладкою поверхнею, дуже високою механічною стійкістю, високою хімічною стійкістю, а також естетичним і оригінальним зовнішнім виглядом. Це довговічне покриття для мінеральних поверхонь, таких як бетон або цементні стяжки. Ефективно запобігає утворенню електричних зарядів і запобігає пилению основи, захищає її від намокання рідинами або механічних пошкоджень.

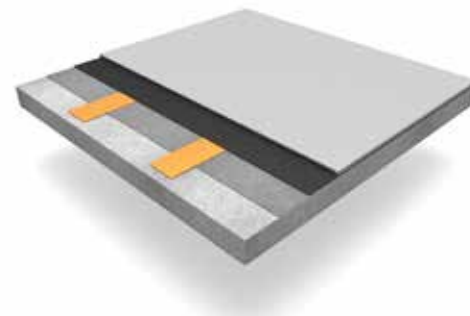

1. Бетонна основа.
2. Грунтувальний шар Siconofloor GF-E з укладанням мідних смуг.
3. Шар водорозчинної струмопровідної ґрунтовки Siconofloor GWANS.
4. Електропровідний будівельний шар Siconofloor ANS PLUS Cond.

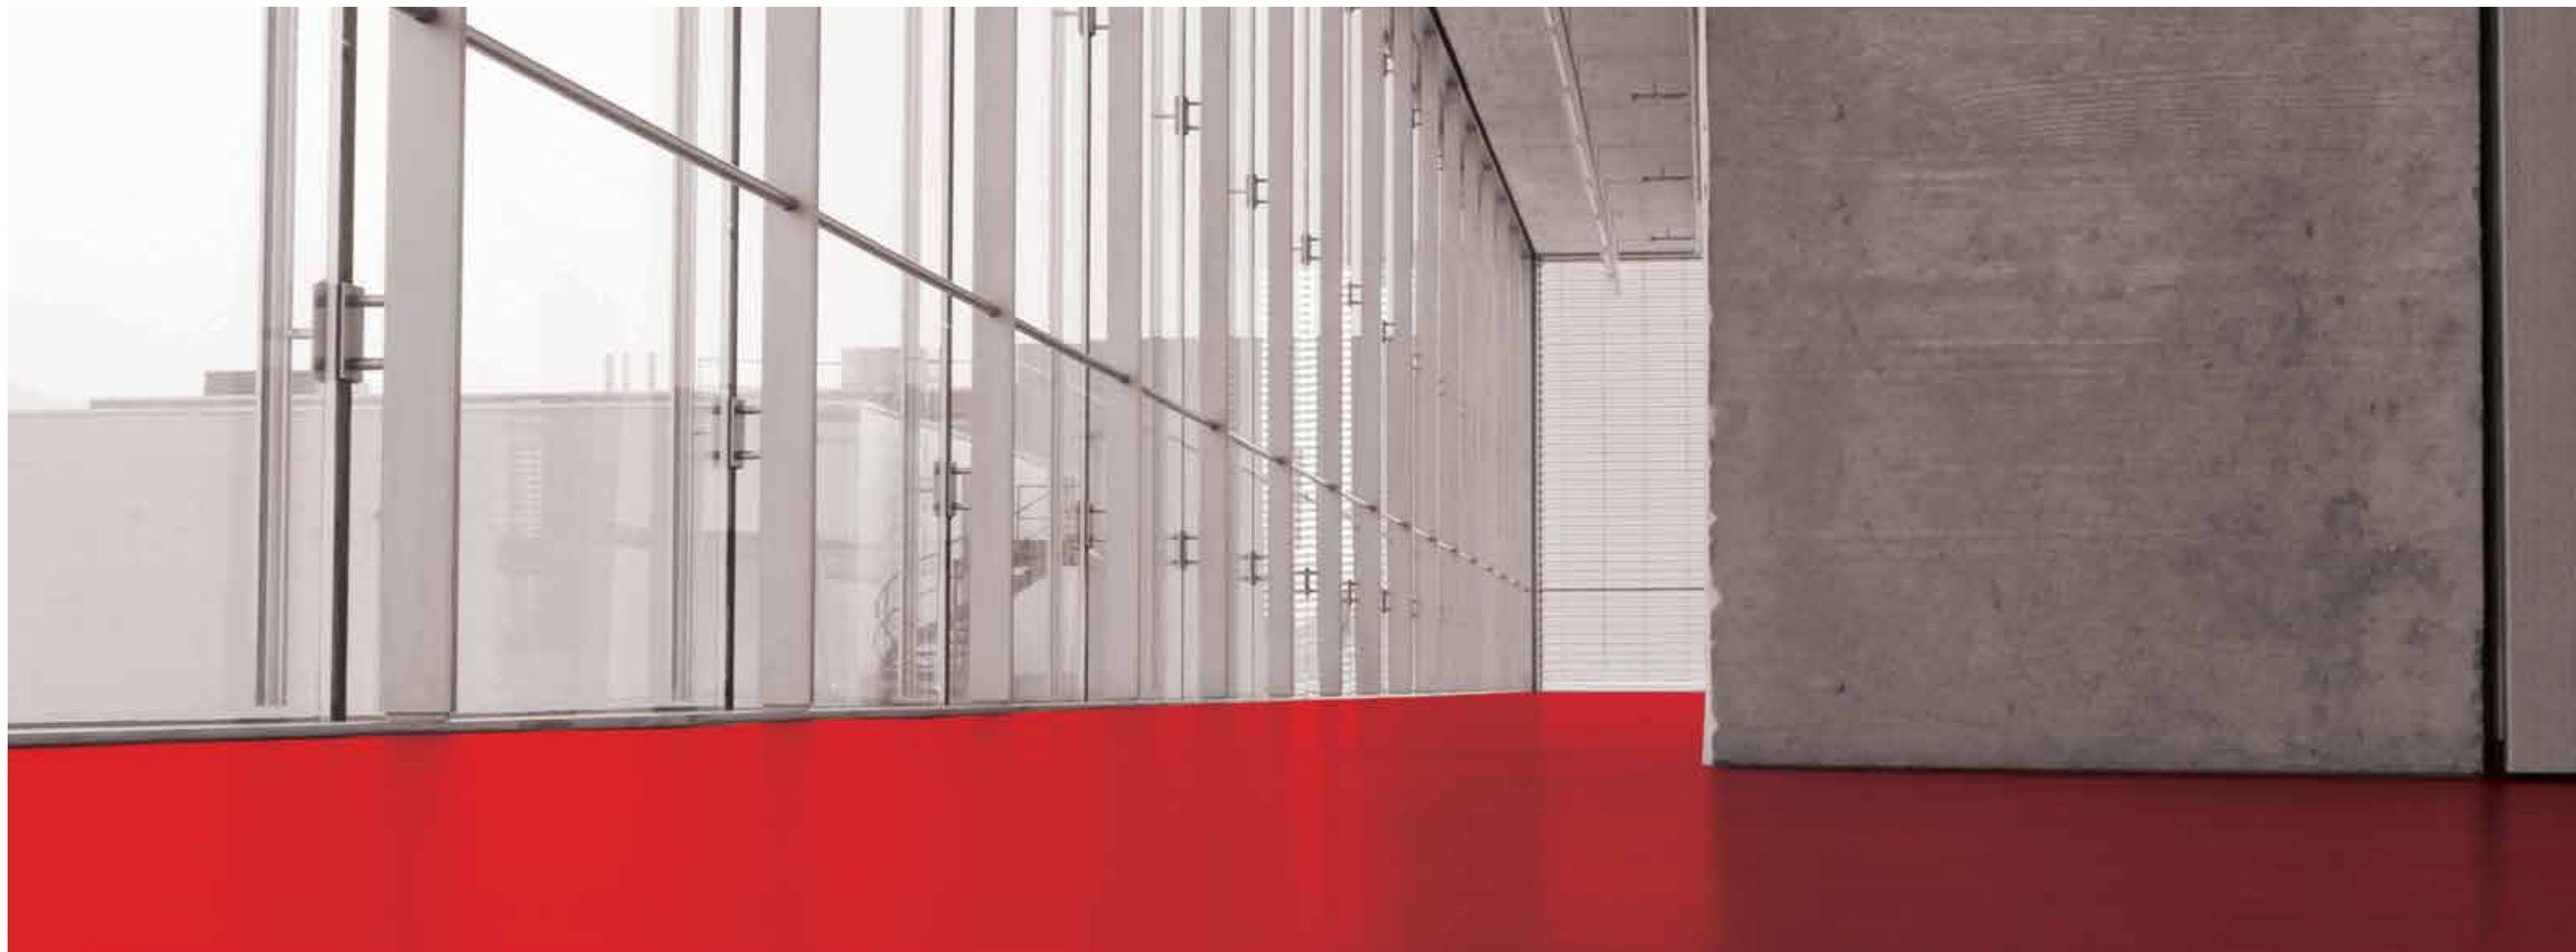

СМОЛИ
епоксидна смола

ЕПОКСИДНІ СМОЛИ

У нас є професійні просочувальні та ґрунтувальні матеріали для бетонних і мінеральних основ, а також широкий асортимент будівельних смол і верхніх лаків (закриваючих шарів).

SICONOFLOOR GF-E

Універсальний смоляний препарат для ґрунтування та просочування бетону. Ідеально підходить для виготовлення будівельних розчинів і стяжок. Безбарвна двокомпонентна епоксидна смола низької в'язкості. Матеріал призначений для епоксидних і поліуретанових систем. Смола має короткий час гелеутворення, що дозволяє наносити два шари за один день.

SICONOFLOOR GW-E

Це смоляний препарат для ґрунтування та просочування бетону. Призначений як ґрунт для вологих і складних основ. Це безбарвна двокомпонентна епоксидна смола з низькою в'язкістю. Матеріал призначений для епоксидних і поліуретанових систем.

SICONOFLOOR GLV-E

Універсальна смоляна просочення для зміцнення бетону та просочення мінеральних основ. Безбарвна двокомпонентна епоксидна смола на основі розчинника з низькою в'язкістю. Матеріал підходить для зміцнення та просочування всіх видів мінеральних основ, бруківки та декоративного каменю.

SICONOFLOOR B50-E

Безбарвна двокомпонентна епоксидна смола з низькою в'язкістю, що не містить розчинників. Ідеально підходить для систем, посипаних кольоровим заповнювачем як сполучний шар між ґрунтом і лаком. Також використовується як смола для стяжок, для зміцнення основи та підлоги, наприклад кам'яного килима «Siconofloor Carpet Natural Stone», що встановлюється всередині будівель.

SICONOFLOOR CS-E

Безбарвна двокомпонентна епоксидна смола з низькою в'язкістю, не містить розчинників, стійка до ультрафіолету. Він ідеально підходить для таких систем, як кам'яний килим "Siconofloor Carpet Natural Stone", як конструкція та закриваючий шар для систем підлоги як всередині, так і зовні. CS-E можна заливати як товстошарову, прозору стяжку з смоли без наповнювачів.

SICONOFLOOR SL100-E

Пігментована двокомпонентна текуча епоксидна смола з низькою в'язкістю, що не містить розчинників. Ідеально підходить для товстошарових самозаливних систем. Матеріал призначений для використання всередині будівель.

SICONOFLOOR RR100-E

Пігментована двокомпонентна епоксидна смола з низькою в'язкістю, що не містить розчинників. Ідеально підходить як закриваючий шар для гладких і агрегатних систем. Матеріал для використання всередині будівель в якості фінішного шару.

SICONOFLOOR TOPLACK-E

Безбарвна двокомпонентна епоксидна смола хімічного затвердіння, що не містить розчинників, з низькою в'язкістю. Ідеально підходить як закриваючий шар для систем, залитих і наплавлених кольоровим заповнювачем. Також використовується як смола для стяжок і в системах, таких як «Siconofloor Carpet Natural Stone».

SICONOFLOOR GW ANS

Водорозчинна епоксидна смола, хороший електропровідник.

SICONOFLOOR ANS PLUS COND

Масово пофарбована епоксидна смола з антистатичними властивостями. Це смола, яка використовується для виготовлення гладких глянцевих наливних підлог.

SICONOFLOOR AQUAPOX P

Водорозчинна двокомпонентна епоксидна ґрунтовка. Матеріал призначений для використання в якості ґрунтувального шару для паропроникних систем. Матеріал призначений для захисту бетону від пилу, а також для просочування та зміцнення всіх видів мінеральних основ.

SICONOFLOOR AQUAPOX RC 100

Водорозчинна, масово пофарбована двокомпонентна епоксидна смола. Матеріал призначений для використання в якості верхнього шару паропроникних систем. Захищає бетон від пилу. Забезпечує матову поверхню.



поліуретанові системи

Поліуретанова системна підлоги характеризується гладкою або протиковзкою поверхнею, дуже високою механічною стійкістю, високою хімічною стійкістю, а також естетичним і оригінальним зовнішнім виглядом. Це довговічне покриття для мінеральних поверхонь, таких як бетонні або цементні стяжки, і ефективно запобігає утворенню пилу на основі. Покриття захищає їх від поглинання рідинами або механічних пошкоджень.


Система використовується для створення дуже міцних поверхневих шарів у виробничих цехах, складах, цехах, внутрішніх автостоянках, складах і вантажних рампах.

Найважливіші переваги поліуретанової системи:

- висока здатність переносити динамічні навантаження,
- висока твердість і стійкість до стирання,
- високий коефіцієнт тертя,
- естетичний зовнішній вигляд,
- бездоганий і простий у догляді,
- стійкість до багатьох хімічних речовин,
- знижений рівень шуму під час використання,
- хороша здатність до подряпин,
- стійкість до УФ-випромінювання,
- можливість обробки поверхні в матовому або напівматовому варіанті

SICONOFLOOR PU COMFORT


Товстошарова еластична поліуретанова система підлоги на основі кольорової поліуретанової смоли. Підлога характеризується підвищеною гнучкістю та здатністю перекривати тріщини. Система використовується в громадських будівлях і скрізь, де потрібна висока гнучкість поверхні і здатність переносити навантаження. Загальна товщина системи 1,5-3,0 мм.

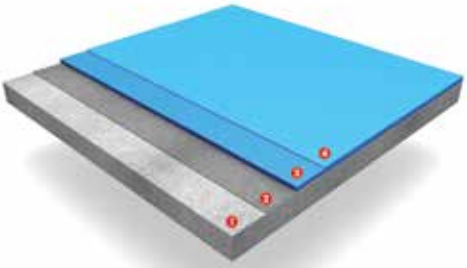

1. Бетонна основа.
2. Грунтувальний шар Siconofloor GF-E/GW-E.
3. Конструкційний шар Siconofloor PU-SB.
4. Шар матуючого лаку Siconofloor PU-MATIN або Siconofloor PU-SATIN.

SICONOFLOOR PU HARD

Товстошарова, жорстка поліуретанова система підлоги на основі кольорової поліуретанової смоли. Загальна товщина системи 1,5-3,0 мм.

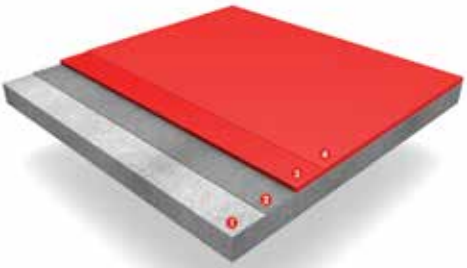

1. Бетонна основа.
2. Грунтувальний шар Siconofloor GF-E/GW-E.
3. Конструкційний шар Siconofloor PU-HB.
4. Шар матуючого лаку Siconofloor PU-MATIN або Siconofloor PU-SATIN.



**sicon**

СМОЛИ
поліуретан

поліуретанові смоли

Поліуретанова смола – це матеріал, який використовується для виготовлення багат шарових безшовних підлог.

Характеризується підвищеною стійкістю до механічних пошкоджень, стирання, подряпин, деформації та тиску, а також до хімічних речовин, таких як жир і масло. Він більш стійкий до ударів, ніж інші смоли, має здатність гасити вібрацію та перекривати тріщини, морозостійкий і підходить для теплої підлоги.

SICONOFLOOR ELASTAN

Кольорова двокомпонентна поліуретанова смола з низькою в'язкістю та дуже високою еластичністю. Призначений для використання в якості гнучкої водонепроникної мембрани і для заповнення тріщин в бетонних основах.

SICONOFLOOR PU-HB

Кольорова двокомпонентна поліуретанова смола з низькою в'язкістю, що не містить розчинників. Ідеально підходить для виготовлення товстошарових підлог і захисних покриттів, а також як будівельний (проміжний) шар між ґрунтовкою і лаком.

SICONOFLOOR PU-SB

Кольорова двокомпонентна поліуретанова смола з низькою в'язкістю. Ідеально підходить для товстошарових підлог і захисних покриттів з еластичними властивостями.

SICONOFLOOR PU SATIN

Безбарвний двокомпонентний водорозчинний поліуретановий лак. Ідеально підходить як закриваючий (фінішний) шар для гладких систем і систем з насипним покриттям. Має сатиновий (напівматовий) ефект. Дуже висока ефективність 1 літр / 14 м².

SICONOFLOOR PU MATIN

Безбарвний двокомпонентний водорозчинний поліуретановий лак (матовий) з матовим ефектом на поверхні підлоги. Ідеально підходить як закриваючий шар для гладких і агрегатних систем. Підвищує механічні та функціональні параметри підлоги. Дуже висока ефективність 1 л / 8-10 м².

SICONOFLOOR PU MATIN COLORESS

Кольоровий двокомпонентний водорозчинний, стійкий до ультрафіолету поліуретановий лак з матовим ефектом на поверхні підлоги. Ідеально підходить як закриваючий шар для гладких і агрегатних систем. Підвищує механічні та функціональні параметри підлоги. Дуже висока ефективність 1 літр / 8 м², у разі гладкої підлоги.





лабораторія
дослідження та розвиток

Лабораторія досліджень і розробок SICON POLSKA

Sicon працює на ринку з 2008 року і є дослідницьким, впроваджувальним та виробничим підрозділом, що динамічно розвивається.

Поточна пропозиція компанії включає спеціалізовані матеріали, які використовуються для будівництва, експлуатації та ремонту промислових підлог.

З початку своєї діяльності компанія тісно співпрацює з різними науковими підрозділами – дослідження. У 2012 році створено власну науково-дослідну лабораторію. Його обладнання стало можливим завдяки реалізації програми, яка співфінансується Європейським Союзом з Європейського фонду регіонального розвитку та державного бюджету ім. «Підтримка процесу досліджень і розробок спеціалізованих будівельних хімічних матеріалів для промислових підлог».

Вищевказані потужності, завдяки дуже сучасному та прогресивному обладнанню та залученому інженерно-технічному персоналу, дозволили нам розпочати цікаву дослідницьку роботу. Колектив складається з висококваліфікованих технологів галузі, які послідовно прагнуть досягти поставлених цілей. Реалізовані проекти базуються на сучасних наукових знаннях та потребах ринку. Продукція компанії SICON виготовляється за власними технологіями та сучасним обладнанням. Завдяки цьому якість продукції торгової марки SICON знаходиться на найвищому світовому рівні. Конкурентною перевагою компанії є вигідне співвідношення ціна-якість і відповідне обслуговування продукції. Ефективно функціонуючий підрозділ дозволяє здійснювати безперервний контроль якості поставок сировини, а також постійний контроль продукції, в тому числі відповідно до стандарту EN 13813.

Сучасне вимірювальне обладнання дозволяє компанії отримувати достовірні результати, а співробітники гарантують їх правильну інтерпретацію. Досвід співпраці з промисловістю та власні знання дозволяють нам реально та ефективно використовувати нові хімічні технології.

Розробка нових продуктових ліній призвела не тільки до зміцнення конкурентоспроможності компанії на ринку як одного з провідних виробників хімікатів для будівельних підлог, але й уможливила інтернаціоналізацію підлог із синтетичної смоли. Про це свідчить наша участь у наступних дослідницьких та впроваджувальних проектах.

Лабораторія матеріалів оснащена сучасним обладнанням та дослідницьким обладнанням:

- молоток Шмідта,
- щит Боме,
- камера ВСА,
- Апарат для усадки цементного розчину,
- Апарати для усадки бетону,
- Прилад для вимірювання міцності на відрив,
- Прилад для вимірювання вмісту повітря,
- Збільшувальний набір для вимірювання тріщин,
- мікроскоп,
- таблиця витрат,
- аналізатор вологи,
- віскозиметр,
- рН-метр,
- сушарка лабораторна,
- Лабораторний розчинник,
- автоматичний апарат Віка,
- Міцність преса тиском 2000 кН





матеріалів
компенсаційні шви

матеріали для компенсаційних швів

У нас є професійні матеріали для ґрунтування, шпатлювання та ущільнення компенсаційних швів промислових підлог.

SICON PD 25

Рідкий засіб на основі поліуретанової смоли, призначений для ґрунтування мінеральних основ для посилення адгезії еластичних шпаклівок.

ВЛАСТИВОСТІ:

Посилення адгезії до брудних, вологих, пористих, вбираючих, погано компактних або крихких основ (окрім пористих мінеральних основ, це також стосується гладких глазурованих, глазурованих та емальованих основ, таких як: скло, оцинкований листовий метал, алюміній, ПВХ та аналогічні синтетичні матеріали)

- Нанесення: 100-250 мл / 1м
- УПАКОВКА: :металева банка

SICORD

Це розширювальний шнур, який використовується для заповнення неглибоких розширювальних швів. ВЛАСТИВОСТІ:

- поліуретановий компенсаційний профіль із закритою осередковою структурою,
 - профілювання робочих швів, що заповнюються,
 - регулювання глибини робочих місць,
- утеплення та заглиблення компенсаційних швів підлоги,
 - ізоляція стиків, які піддаються механічному тиску і проникненню води.

ДІАМЕТРИ ШНУРА РОЗШИРЮВАННЯ (SICORD):

- 6 мм - в упаковці 1000 метрів;
 - 8 мм - 550 м в упаковці;
 - 10 мм - 350 м в упаковці;
 - 13 мм - 200 м в упаковці;
- 15 мм - 200 м в упаковці;
 - 20 мм - 600 м в упаковці;
 - 25 мм - 400 м в упаковці;
 - 30 мм - 250 м в упаковці.

SICON KD240


Однокомпонентна, довго еластична, високомодульна поліуретанова шпаклівка та клей для промислового та будівельного застосування. Застосовується для заповнення та герметизації деформаційних швів і швів в керамічній плитці та легких металевих конструкціях. Створює водонепроникне покриття та заповнює тріщинистор.

ВЛАСТИВОСТІ:

- дуже хороша адгезія до більшості будівельних основ,
 - дуже низьке водопоглинання,
 - добре компенсує вібрації і коливання,
- придатний для фарбування після повного застигання,
 - стійкий до палива, багатьох кислот, мінеральних масел, рослинних і тваринних жирів, гідравлічного пилу,

УПАКОВКА: :рукав з алюмінієвої фольги ємністю 600 мл / 1 шт

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ:сірий

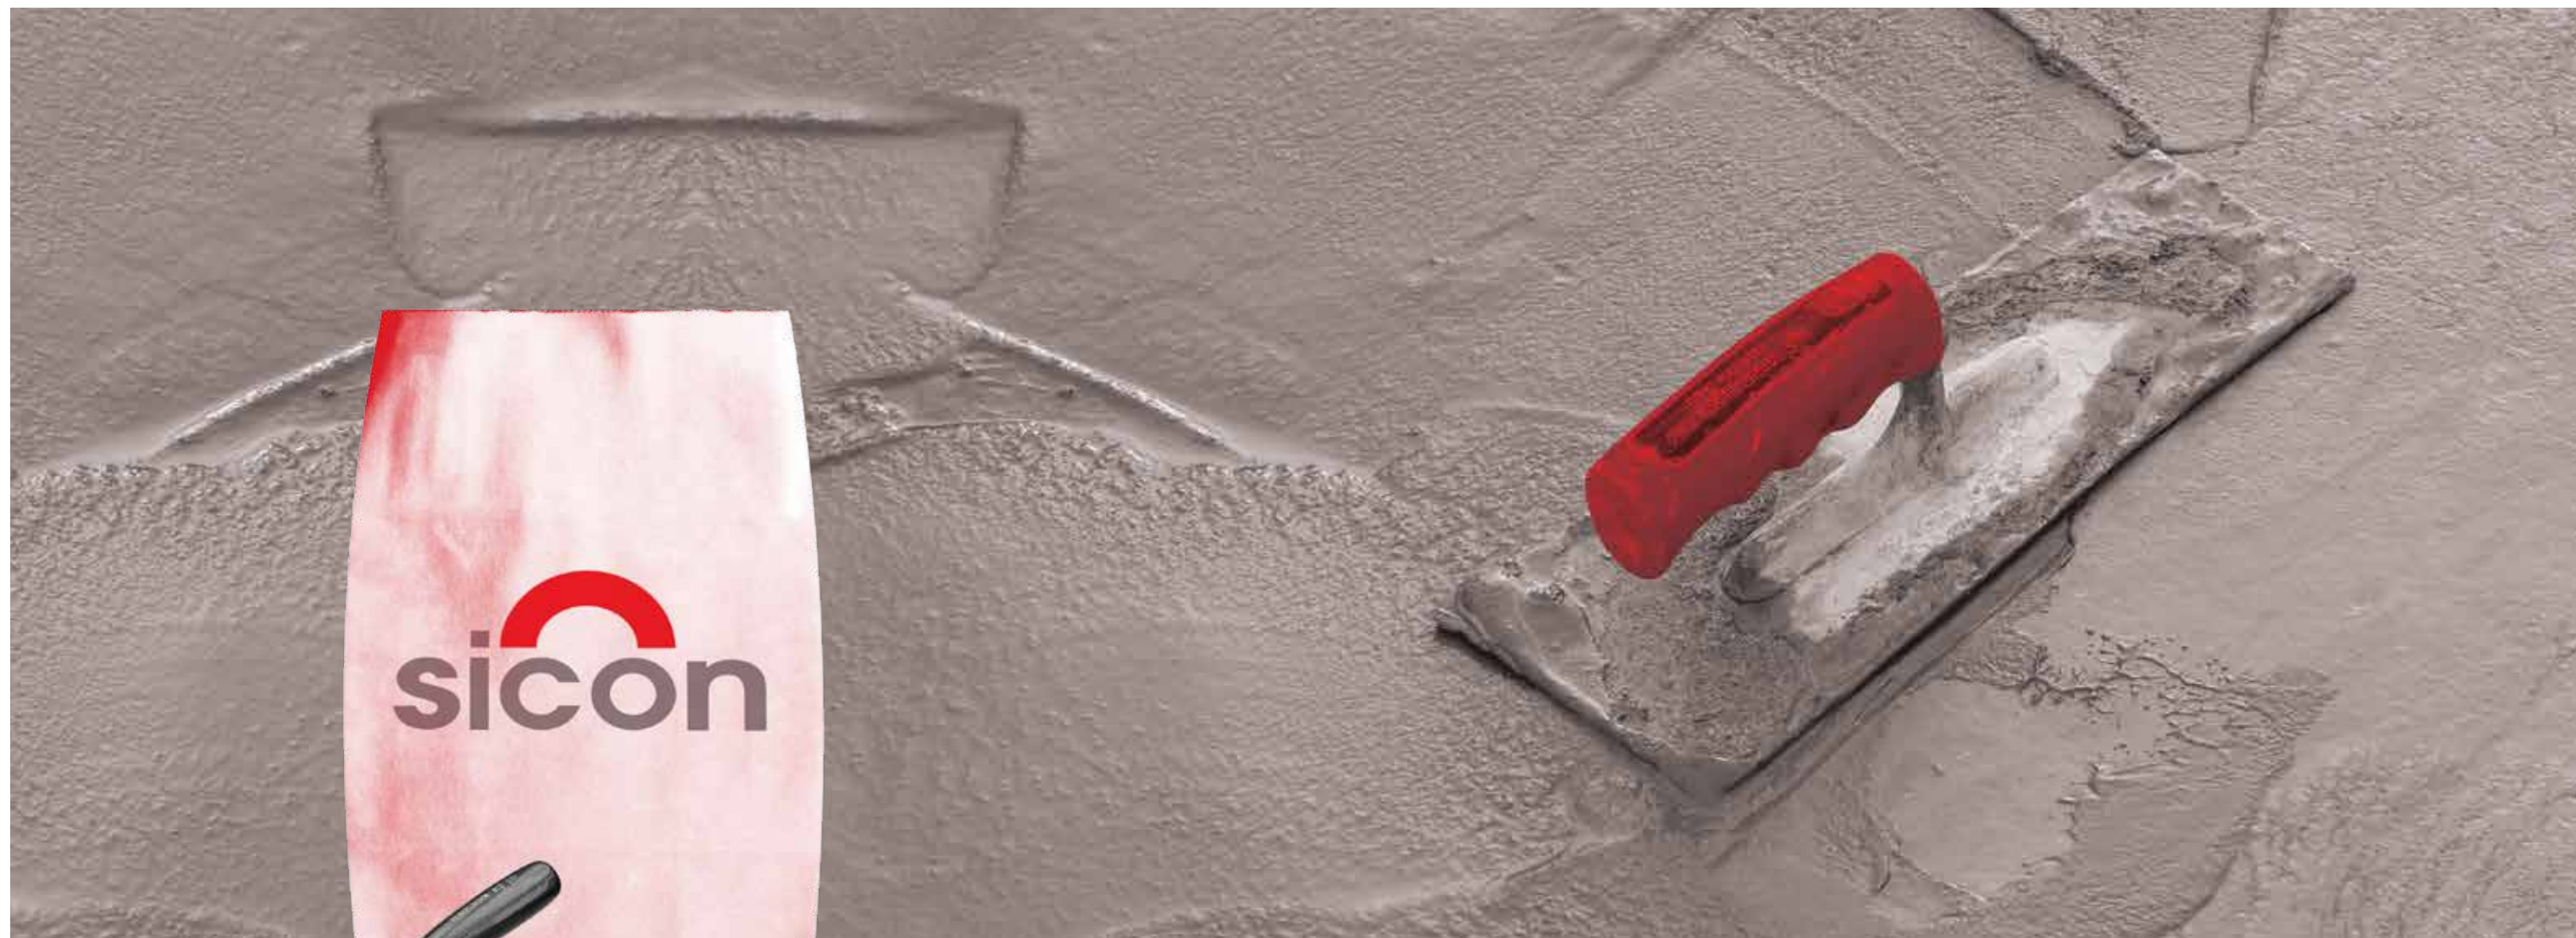

**матеріалів
коригуючий**

ремонтні матеріали

SICON MC100

Мінеральний розчин на цементній основі, призначений для антикорозійного захисту сталевих арматур та для склеювання покриттів. Має високу адгезію до бетонних і розчинних поверхонь. Упаковка: мішок 25 кг (1050 кг на піддоні).

SICON SHOT 70

Суха суміш призначена для закачування в горизонтальній і вертикальній площинах. Заповнює порожнечі, щілини, подряпини тощо в бетонних, цегляних і кам'яних стінах. Упаковка: мішок 20 кг (1080 кг на піддоні).

SICON SCW 5

Вирівнювальний розчин на цементній основі, модифікований полімерами з додаванням пластикових волокон, з максимальною товщиною шару 6 мм. Має дуже хорошу адгезію до мінеральних основ і високу стійкість до карбонізації.

Використовується для заповнення дефектів і пір в бетоні, цегляній кладці, штукатурці, а також як вирівнюючий і фінішний шар, нанесений на розчин SICON MC100. Упаковка: мішок 25 кг (1050 кг на піддоні).

SICON SCW 10

Вирівнювальний розчин на цементній основі, модифікований полімерами з додаванням пластикових волокон, з максимальною товщиною шару 10 мм. Має дуже хорошу адгезію до мінеральних основ і високу стійкість до карбонізації та сульфатної корозії. Використовується для шпаклівки бетонних поверхонь усіх типів, наприклад, мостів, віадуків, очисних споруд, стін автостоянок тощо. Фасування: мішок 25 кг (1050 кг на піддоні).

SICON REPAIR 0/40

Готовий сухий мінеральний розчин типу РСС I. Товщина шару: від 0 до 40 мм. Призначений для системного ремонту та репрофілювання всіх типів бетонних поверхонь. Характеризується високою стійкістю до стирання, карбонізації та хлоридів. Може використовуватися як розчин РСС I, II, III та SPCC. Має зернистість до 2 мм. Упаковка: мішок 25 кг (1050 кг на піддоні).

SICON REPAIR 6/30

Готовий сухий мінеральний розчин на основі цементу, модифікований полімерами. Ремонтний розчин типу РСС II і РСС III з високою стійкістю до сульфатів, призначений для покриттів з максимальною товщиною шару від 6 мм до 30 мм. Розмір зерен до 2 мм. Використовується для ремонту та модернізації бетонних поверхонь у цивільному будівництві. Упаковка: мішок 25 кг (1050 кг на піддоні).

ремонтні матеріали**SICON REPAIR 10/40**

Готовий сухий мінеральний розчин на основі цементу, модифікований полімерами. Мінеральний ремонтний розчин типу РСС І з максимальною товщиною шару від 10 мм до 40 мм. Розчин стійкий до динамічних навантажень і хлоридів і має дуже хорошу адгезію до бетонних поверхонь. Призначений для репрофілювання горизонтальних поверхонь, які навантажені або піддаються впливу погодних умов. Упаковка: мішок 25 кг (1050 кг на піддоні).

SICON REPAIR 30/100

Ремонтний розчин типу РСС І з високою сульфатостійкістю на основі цементу, модифікований полімерами. Призначений для репрофілювання великих горизонтальних поверхонь, які безпосередньо піддаються дорожньому руху. Розчин стійкий до динамічних навантажень і хлоридів і має дуже хорошу адгезію до бетонних поверхонь. Товщина шару від 30 мм до 100 мм. Розмір зерен до 8 мм. Упаковка: мішок 25 кг (1050 кг на піддоні).

SICON PCS4(ТОВЩИНА ШАРУ ВІД 0 ДО 40 ММ)**SICON PC8(ТОВЩИНА ШАРУ ВІД 30 ДО 80 ММ)**

Торкрет-бетонні розчини СЗТ4 і СЗТ8 — це готові сухі суміші на основі цементу, призначені для напilenня. Стійкий до морозів і солі. Призначений для системного ремонту та модернізації всіх типів бетонних поверхонь, таких як мости, тунелі, дамби, очисні споруди, резервуари для питної води. Використовується в місцях хімічного впливу, у разі високої концентрації сульфатів в субстраті. Упаковка: мішок 30 кг (1080 кг на піддоні).

SICON GROUT G10/50, SICON GROUT G20/100

Експансивні розчини, що саморозтікаються, складаються з високоякісного цементу, натуральних кварцових наповнювачів і відповідних добавок. Призначений для заповнення щілин в бетонних, залізобетонних і попередньо напружених конструкціях в комунікаційному, гідротехнічному і промисловому будівництві. Також використовується для цементування та кріплення сталевих елементів у бетоні.

SICON SL60

Підлога, самовирівнююча цементна маса, збагачена пластиком, для вирівнювання поверхні, особливо для керамічної плитки з товщиною шару від 2 до максимум 20 мм.





**бризки
загартовування**

зміцнюючі посипання

Це готова до використання суха суміш мінеральних і металевих наповнювачів, яка використовується для зміцнення промислових підлог з легкими, середніми, важкими або дуже великими навантаженнями.

Наша пропозиція включає наступні продукти:**Sicon S100, Sicon S1, Sicon S2, Sicon S3**



УПАКОВКА:

мішок 25 кг (1000 кг на одному піддоні),

ВИКОРИСТАННЯ ОК:

- 6 кг / 1 м², з товщиною шару приблизно 3 мм,

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ:

стандарт сірий: світло-сіра, зелена, жовта, червона, рафітова, коричнева та інші.

продукція має сертифікат PZH.

ПАРАМЕТРИ ПІДЛОГИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗВЕРДЖУЮЧОГО МАТЕРІАЛУ:

ТЕХНІЧНІ ДАННІ згідно EN 13813	Кремній S100	Кремній S1	Кремній S2	Кремній S3
наповнювач:	кварц	кварц - корунд	корунд - кварц	металевий
Стирання BCA	AR 2	AR 1.0	AR 0,5	AR 0,5 B
Стирання БОГЕМЕГО	A9	A6	A3	A 1.5
Стійкість на стиснення	C70	C70	C70	C70
Стійкість на згин	F7	F7	F7	F7

ВЛАСТИВОСТІ ПІДЛОГИ:

- швидкість і низькі витрати на впровадження,
- легко підтримувати в чистоті,
- міцний і естетичний,
- стійкий до проникнення масел і жирів,
- підвищена стійкість до стирання і ударів,
- призначений для використання всередині будівель,
- зменшує пилоутворення.



МІЦНА ТА ОБЕЗПИЛЕННА ПРОМИСЛОВА ПІДЛОГА

WWW.SICON.PL